



ZR-S3-D 便携式带电探伤系统

轻量便携式 X 射线带电探伤系统

电网巡检耐张线夹带电检测适用


特点

- 为高空**带电**作业定制的低总重设计，全轻质高强材料制成
- 轻量射线机、薄 DR 单元、高强度辅助装具的一体化加固设计
- 可现场快速安装或拆除，便于可能需要登山、涉水、穿越灌木丛的野外分解携带，施工作业还原快捷
- IP65 防水设计，耐野外暴雨、泥沙侵蚀等恶劣工况
- >300 米的长距无线传输（工程实测 300 米含曝光 6-9 秒出图）
- 一键成像的简洁软件操作
- 支持报告和评片的软件处理后分析
- 轻量脉冲射线机，实证可穿透目前国内各种已知类型电力线夹
- 超长巡航，持续拍摄不小于 10 小时
- 本系列可选择提供 3 种不同大小尺寸的 DR 成像单元



参数表

尺寸	折叠后 52cm*55cm*21cm，展开 89X52cmX55cm
总质量	约 12Kg
供电与功率	+24V，2A 充电。内置 25.2V 6S 电池，10000mAH
无线制式与距离	2.4GHz/5.8GHz 802.11n 900M CPE，>300 米
认证标准	CCC+EMC(武高所)
成像面积	35cmX43cm 或 25cmX30cm 或 16cmX16cm 碘化铯 a-Si TFT 面板，150um 或 120um 像素
成像时间	6-12 秒无线传输
射线机单元	270KV GoldenEngineering XRS3 脉冲源
射线机控制模式	通过无线 EXRAY PowerReach 控制器，15-99 脉冲可调节
适用线夹	国内已知各种液压耐张线夹
防水及加固	IP65

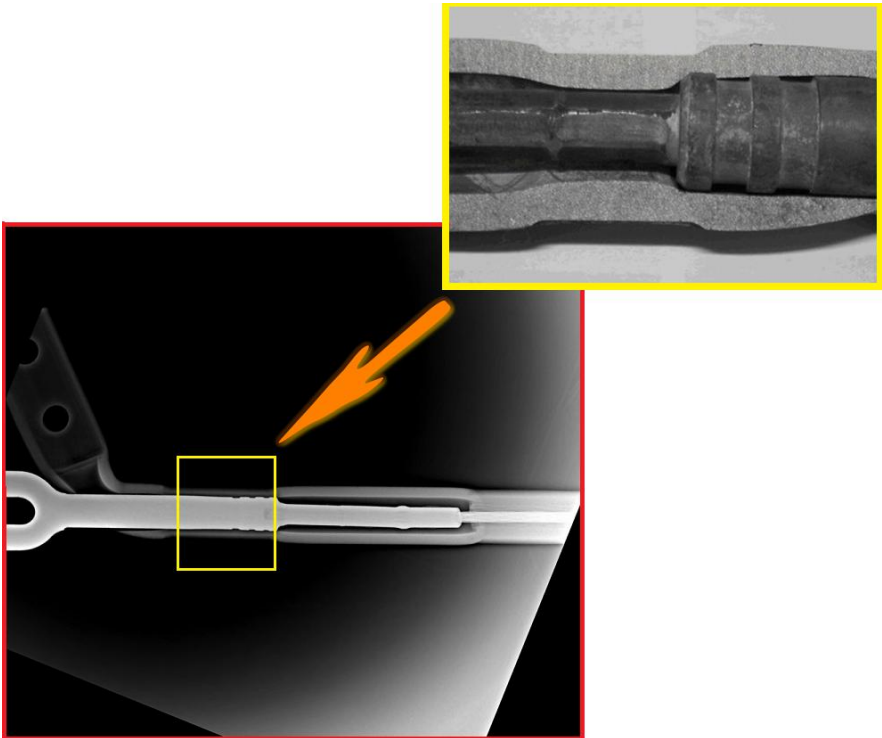

产品图册



上海喆儒电力检测技术服务有限公司

地址：上海市长宁区江苏北路 125 号华联创意广场 C 幢 101 室

手机：13917678358（微信同号）

电话、传真：021-52310225

邮箱：3441182618@qq.com

网址：www.zrdljc.com